




x1




шаблон

x1



x1



x1




x2

Светодиодный светильник


GIRA | 1530 50

Входящее напряжение	100-240 В
Потребляемая мощность	15 Вт
Угол света	50°
Световой поток	935 лм
Цветовая температура	3000 К
Индекс цветопередачи	CRI 90+
Степень защиты	IP40
Регулировка яркости	опционально

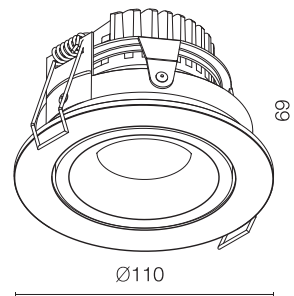

1



шаблон

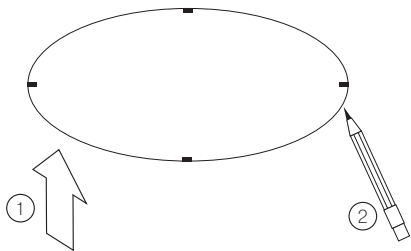


УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

2

Ø100

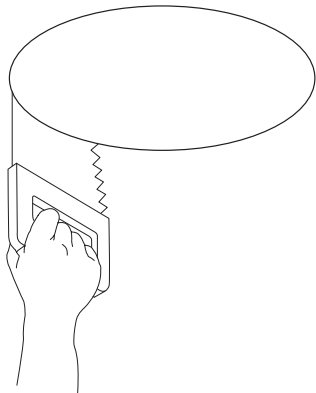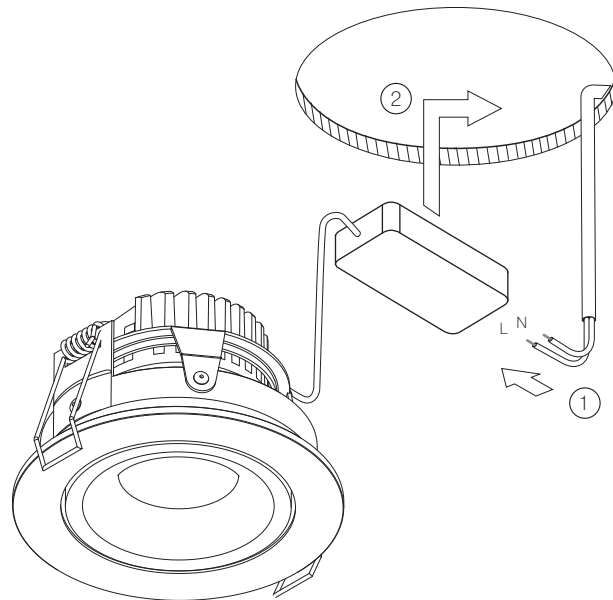**3**

4

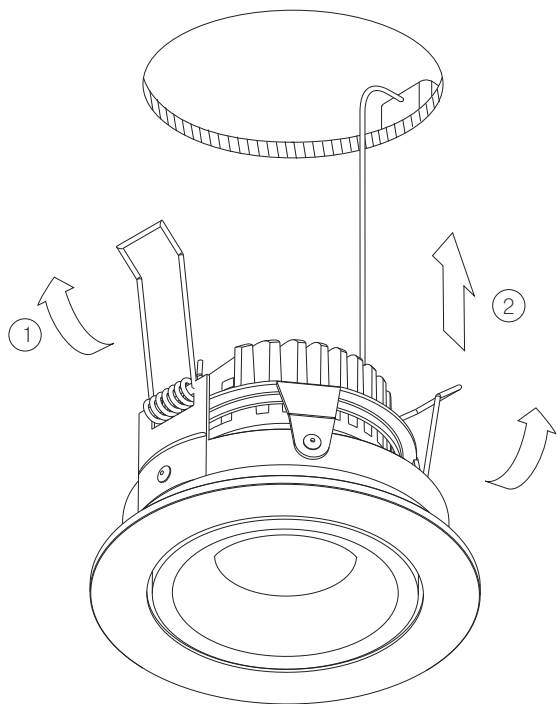

5

