







# ЦЕНТРСВЕТ

## СВU-ASD

Входное напряжение	220 В 50 Гц	Протокол DALI	9-12 В
Макс. рабочий ток	0.6 А	Макс. количество подключаемых драйверов	1
Выходное напряжение:	220 В 50 Гц	Протокол 1-10В	0-10 В



Контроллер для драйверов с возможностью аналогового 1-10V или цифрового DALI диммирования. При конфигурации вывода как автономного DALI CBU-ASD выступает в роли контроллера и источника питания, что позволяет подключать его напрямую к светодиодному драйверу с интерфейсом DALI без внешнего источника питания для DALI. Такой автономный интерфейс DALI позволяет реализовать многоканальные осветительные системы. Управление с помощью мобильного приложения.

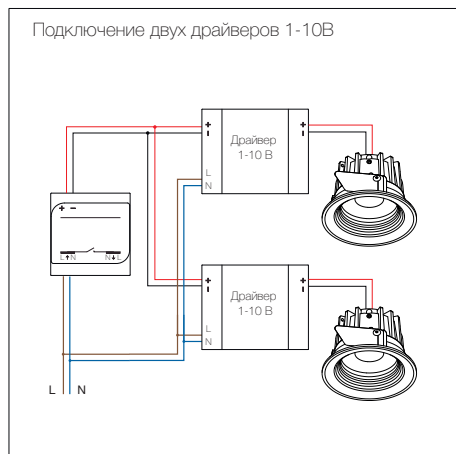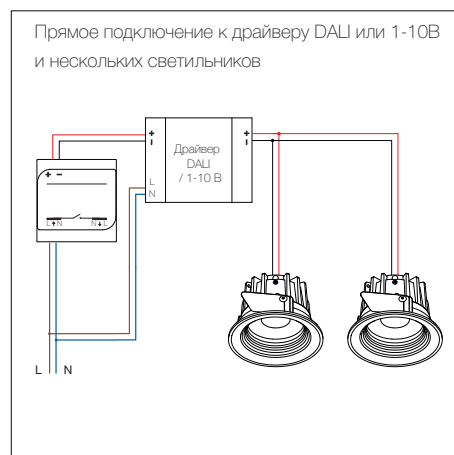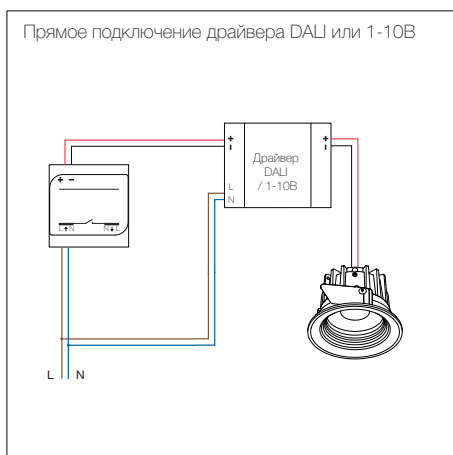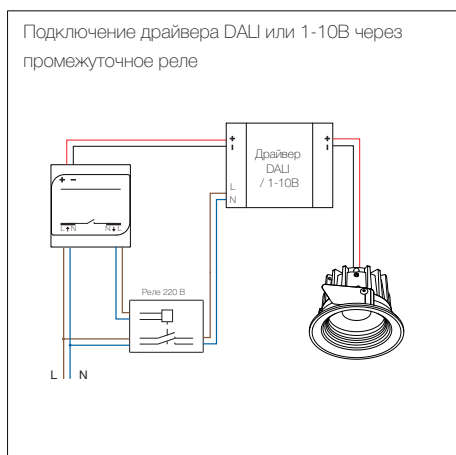

App Store Google play

Установите приложение CASAMBI на мобильное устройство. Приложение доступно в App Store и Google play.